

# ALPHA

Diseño de Ramos & Bassols.

**VIBIA**  
LIGHT IS CREATION

## Referencia

**7950.**

## Aplicación

Lámparas de pared

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

Iluminacuos de Ramos & Bassols. Disponible en lacado blanco mate y cromo, lacado negro mate y cromo, lacado grafito mate y negro y lacado blanco mate. Haz de luz libre de IR y UV Ra: 80. Fuente luminica por LED.

## Difusor


Sin Difusor

## Acabado



7950-03. Lacado blanco mate y cromo  
7950-04. Lacado negro mate y cromo  
7950-18. Lacado grafito mate y negro  
7950-93. Lacado blanco mate

## Croquis





## Características eléctricas

3 x LED2,1W 700mA



Total 6,9 W

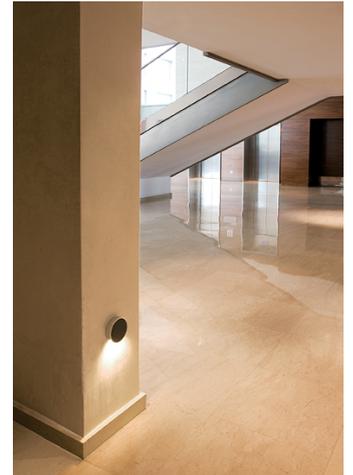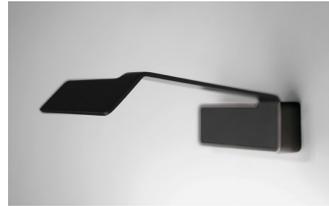

## Físicas

1 Caja / 0,26 x 0,26 x 0,26 m. / Vol. 0,0314 m<sup>3</sup> /  
Peso bruto 1,5 kg. / Peso neto 1,4 kg.

## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

## Distribución luminica

### Acentuación

Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.



## Datos fotométricos

Eficiencia : 47.65%

Sist. de Coordin. : C-G

Flujo Total : 157.00 lm

Valor Máximo : 383.76 cd/klm

Posición : C=0.00 G=0.00

Simetría en los planos : Bisimétrico


Isolux (Suelo) : Isolux (floor)

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

Rotación Luminaria :

X=0.00° Y=0.00° Z=-90.00°

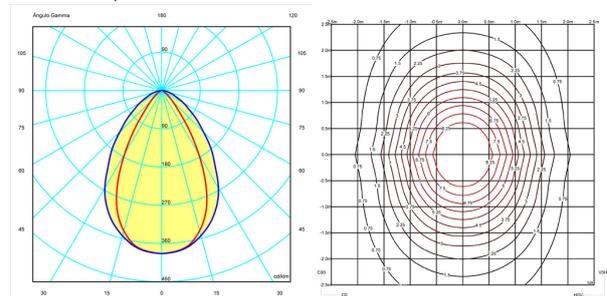

## Certificados

